

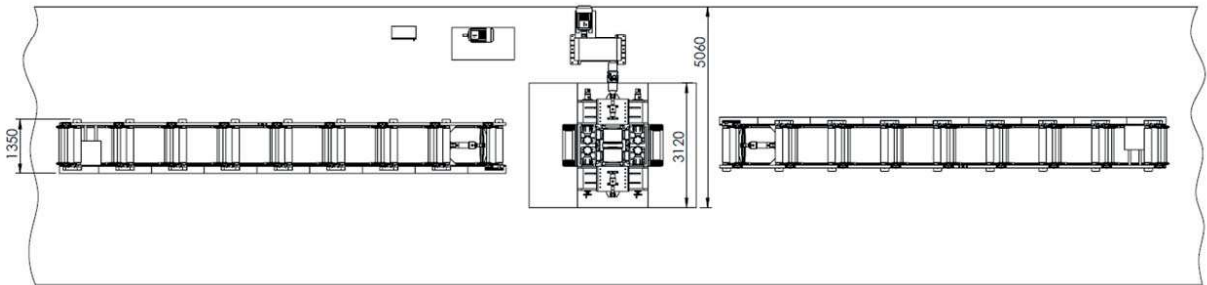
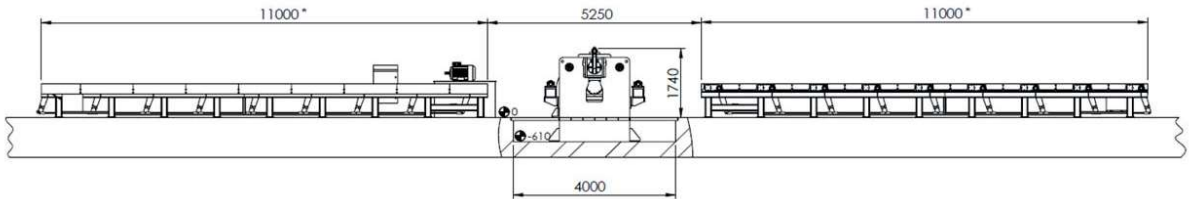
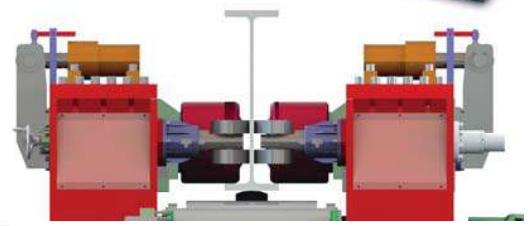



» BPS - H BEAM STRAIGHTENING MACHINE H PROFİL DOĞRULTMA MAKİNESİ



* Müşteri talebine göre değiştirilebilir.
* Can be revised upon customer request.



BPS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	Force (ton) Baskı Kuvveti (ton)	Beam Height (mm) Profil Yüksekliği (mm)	Beam Width (mm) Profil Genişliği (mm)	Beam Length (mm) Profil Uzunluğu (mm)	Flange Max. Thickness (mm) Yatay Plaka Maks. Kalınlığı (mm)	Web Thickness (mm) Dikey Plaka Kalınlığı (mm)	Web Min. Height (mm) Dikey Plaka Minimum Yüksekliği (mm)	Tensile Strength of Flange (MPa) Flanş Max. Çekme Dayanımı (MPa)	Machine Power (kW) Makine Gücü (kW)	Straightening Speed (m/min) Doğultma Hızı (m/dk)	System Pressure (Bar) Sistem Basıncı (Bar)	Conveyor Length (mm) * Konveyör Uzunluğu (mm) *	Number of Conveyors (With Drive) Konveyör Adedi (Tahrikli)
	H	B	L	t1	t2	h2							
BPS 500	400	Customer Specific Müşteriye Özel	300-1000	2000-12000	80	80	500	345	48,4	6	250	11000	2

* Data based upon steel 240 N/mm2 yield point. / Akyapak reserves the right to change all above specifications without prior notice.

* Yukarıda belirtilen değerler 240 N/mm2 akma sınırı olan çeliğe göredir. Haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır.