

## Tiedonsiirto Fanuc 10 - 17M/T

- Valitse MDI-tapa MODE SELECT kytkimellä
- Valitse Setting
- Aseta setting TV check = 0 (OFF)
- Punch code = 0 (ISO)
- Input device = 1
- Output device = 1
- Input device = 1 -BG.EDIT-
- Output device = 1 -BG.EDIT-

- Valitse Setting
- Aseta setting 8000 (PWE) Parametrin suojaus pois
- x x x x x x x 1
- Älä muuta
- ↑
- Aseta 1 (1=Suojaus pois, 0=Suojaus päällä)
- (Tulee hälytys, ei haittaa, se kuuluu asiaan)


- Valitse Service
- Aseta parametri 0000
- x x x x 1 x x x
- Älä muuta
- ↑
- Älä muuta
- Aseta 1 (1=Rivin loppu LF, 0= Riviloppu LF CR CR)

- Aseta parametri 5110 = 6 (PPR)
- Aseta parametri 5111 = 2 (2=2 Stop, 1=1 Stop)
- Aseta parametri 5112 = 10 (10=4800 Baud, 11=9600, 9=2400, 8=1200)

- Aseta setting 8000 (PWE) Parametrin suojaus takaisin päälle
- x x x x x x x 0
- Älä muuta
- ↑
- Aseta 0 (1=Suojaus pois, 0=Suojaus päällä)
- (Hälytys lähtee pois resetillä)

-Asetukset ovat nyt: 4800 Baud, Even Pariteetti, 2 Stop, Xon/Xoff-käyttely

Kaapeli kun PC:ssä 25-napainen liitin

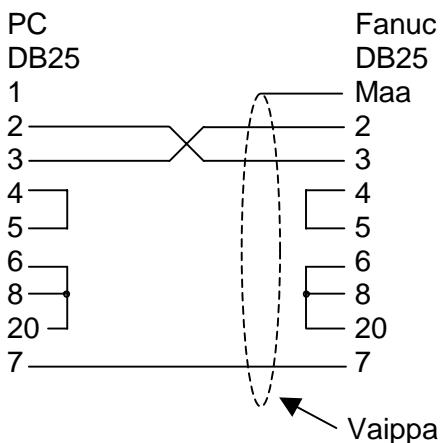

Kaapeli kun PC:ssä 9-napainen liitin

