

## Lock coden muodostaminen


### Lock code

Että saat SURFCAM 2018 toimimaan CLS lisenssillä, sinun pitää muodostaa **Lock code** siinä tietokoneessa jossa käytät SURFCAM 2018 versiota (ja jossa ohjelmasuoja on kiinni, jos sellainen on). Tämä Lock code joka on sarja numeroita ja kirjaimia pitää sitten lähettää sähköpostilla Rensi Finland Oy:lle joka pystyy sen avulla hakemaan sinulle uuden salasanan niin että saat SURFCAM 2018 version toimimaan. Kyseinen salaus toimii ainoastaan sillä ohjelmasuojalla joka oli Lock codea tehtäessä kiinni tietokoneessa, tai jos kysessä on Keyless-lisenssi se toimii ainoastaan siinä tietokoneessa jossa Lock code on muodostettu.

**Huom!** Jos sinulla on ohjelmasuojan kanssa toimiva lisenssi, ohjelmasuojan on oltava nyt USB-portissa.

### Lock coden muodostaminen Lisenssimanagerissa

Muodostaaksesi Lock coden, käynnistä Lisenssimanageri ja valitse lisenssimanagerissa *Help > About* Kopioi numerolla 100 tai 80 alkava koodi kohdasta Security Key Lock Code ja lähetä se sähköpostilla Renssiin osoitteeseen [info@rensi.fi](mailto:info@rensi.fi) Kopioi numerolla 14 alkava koodi kohdasta Lock Code vain jos sinulla on ilman ohjelmasuojaa toimiva Keyless-lisenssi.

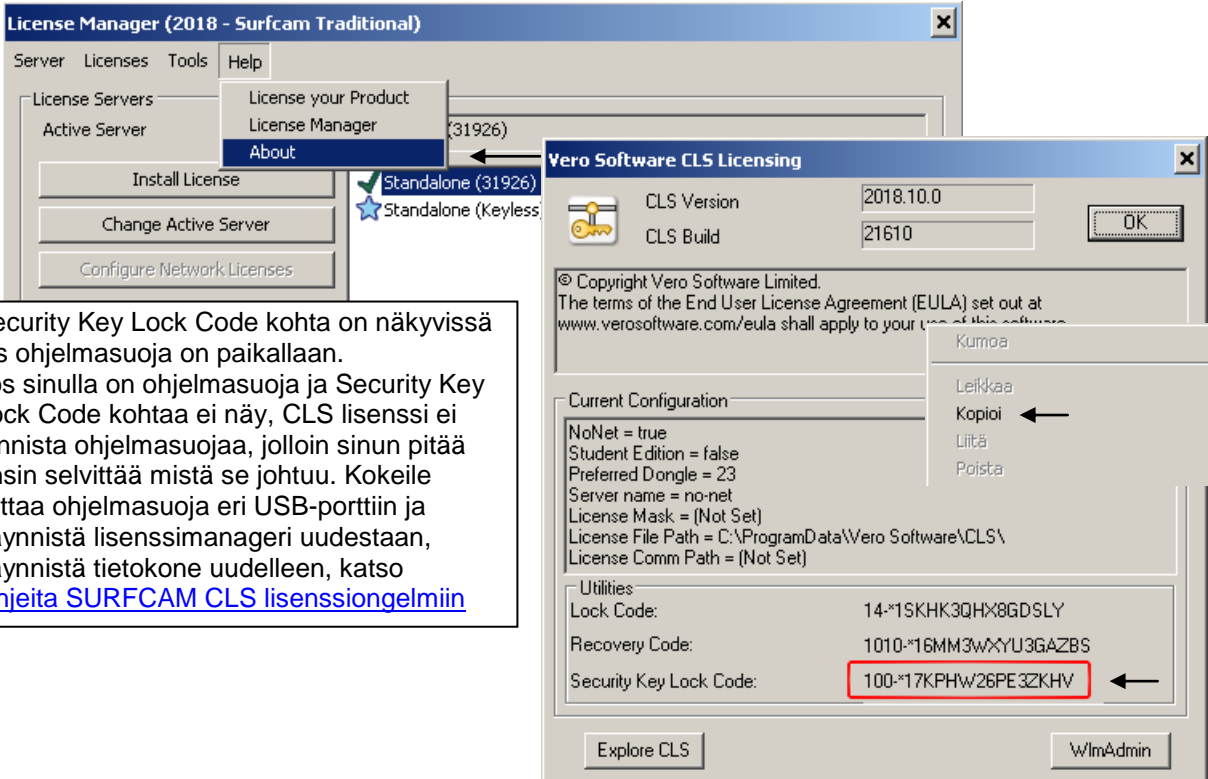

The image shows two overlapping windows. The background window is 'License Manager (2018 - Surfcam Traditional)' with a menu open showing 'About'. The foreground window is 'Vero Software CLS Licensing' showing configuration details. A context menu is open over the 'Security Key Lock Code' field, with 'Kopioi' (Copy) selected. The 'Security Key Lock Code' field contains '100-\*17KPHW26PE3ZKHV' and is highlighted with a red box. The 'Lock Code' field contains '14-\*1SKHK3QH8GDSLY'.

Security Key Lock Code kohta on näkyvässä jos ohjelmasuoja on paikallaan. Jos sinulla on ohjelmasuoja ja Security Key Lock Code kohtaa ei näy, CLS lisenssi ei tunnista ohjelmasuojaa, jolloin sinun pitää ensin selvittää mistä se johtuu. Kokeile laittaa ohjelmasuoja eri USB-porttiin ja käynnistä lisenssimanageri uudestaan, käynnistä tietokone uudelleen, katso [Ohjeita SURFCAM CLS lisenssiongelmiin](#)

Kun lähetät Lock coden sähköpostilla Renssiin, kerro minkä ohjelmasuojan numeron Lock code on kyseessä, mikäli sinulla on ohjelmasuojan kanssa toimiva lisenssi. Ohjelmasuojan numerohan näkyy lisenssimanagerin luettelossa Standalone tekstin perässä sulussa.



The image shows the 'License Manager (2018 - Surfcam Traditional)' window. The 'Active Server' field displays 'Standalone (31926)'. Below it, there are two license options: 'Standalone (31926)' with a checkmark and 'Standalone (Keyless)' with a star icon. An arrow points to the 'Standalone (31926)' option.