



## Surfcam NC-editorin tiedonsiirtotoiminto

Surfcamin NC-editorissa on itsessäänkin tiedonsiirtotoiminto.

Voit lähettää NC-editorissa olevan NC-ohjelman valitsemalla Tiedonsiirto > Lähetys


Voit vastaan ottaa NC-ohjelman NC-editoriin valitsemalla Tiedonsiirto > Vastaanotto.

Jos haluat tehdä uusia koneasetuksia, poistaa niitä tai muuttaa koneen nimeä, valitse Optiot > Tiedonsiirtoasetukset > Koneuettelo

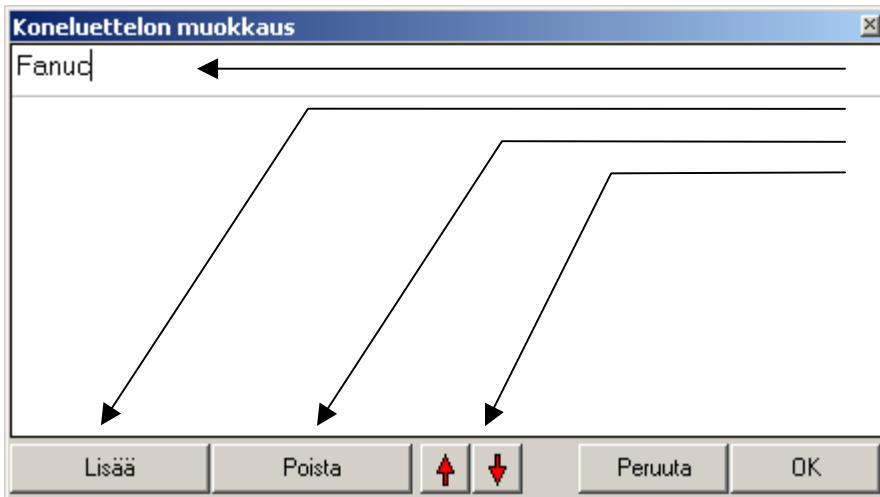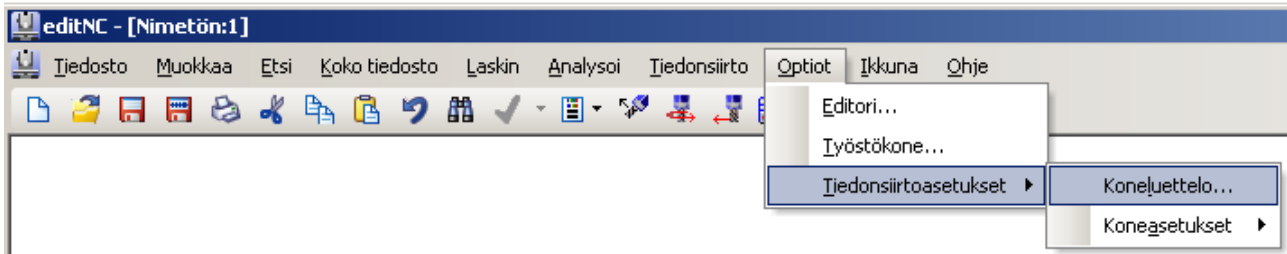

Voit muuttaa nimeä  
Voit lisätä uusia koneasetuksia  
Voit poistaa koneasetuksia  
Voit muuttaa paikkaa listassa

Haluamasi koneen tiedonsiirtoasetuksia (Com-portti, Baudi nopeus, Pariteetti ym.) pääset muuttamaan kohdasta Optiot > Tiedonsiirtoasetukset > Koneasetukset  
Tiedonsiirtoasetukset-ohjeessa on kerrottu näistä tiedonsiirtoasetuksista tarkemmin.

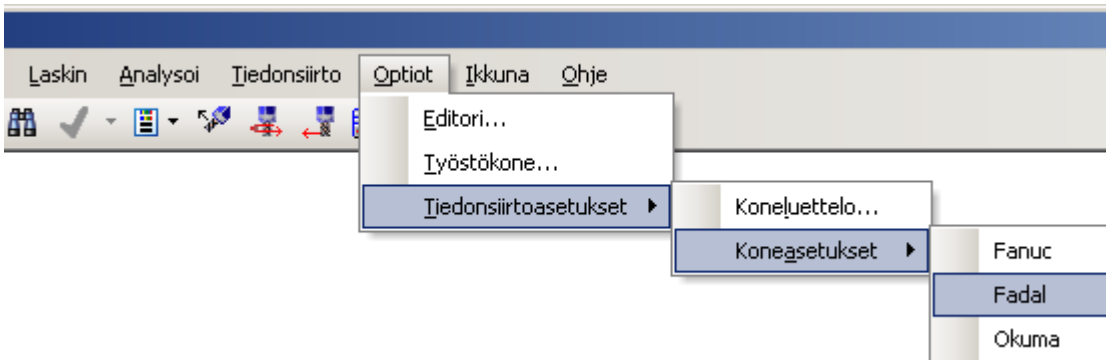

Alla esimerkki Fanucin tiedonsiirto asetuksista

**Fanuc 0M**

Yleisasetukset | Lähetys | Vastaanotto

Toiminnot

Lähetys  Vastaanotto

Portti: COM 1 Baudi nopeus: 4800 Data bitit: 7 Stop bitit: 2 Pariteetti: Even Merkistö: ASCII

Rivinloppu: CRLF Kättely: Xon/Xoff Protokolla: ASCII Viive (ms): Joka rivillä: 0 Joka merkillä: 0

Lähetys riveittäin Xon/Xoff kättelyllä

Peruuta OK

**Fanuc 0M**

Yleisasetukset | Lähetys | Vastaanotto

Pois suodatettavat merkit

Null-merkit  Tyhjät välit  Kommentit

Merkit:

Normaali merkit > ASCII 32  Ohjaus merkit < ASCII 32

Editori toiminto

Salli välitön lähetys

Tiedoston tarkennin: .ncc

Ohjausmerkit

Tiedonsiirto pyyntö viesti:

Tiedonsiirto valmius viesti: Ctrl-Q

Lähetysten lopetus viesti:

Vastaanoton lopetus viesti:

Aloituserkit

Lopetusmerkit

'Ctrl' formaatti  'SOH' formaatti  Heksadesim.  Des

Erikois:

Alkunauha  Loppunauha  Lähetä INCLUDE rivit

NC-ohjelman voi lähettää samantien ilman että NC-koneella on vielä vastaanotto päällä. Tiedonsiirto-ohjelma odottaa että NC-kone on laitettu vastaanottamaan ennen kuin lähetys alkaa.

Peruuta OK

**Fanuc 0M**

Yleisasetukset | Lähetys | Vastaanotto

Pois suodatettavat merkit

Null-merkit  Poista tyhjät rivit  Tyhjät välit  Normaali merkit > ASCII 32  Kommentit  Ohjaus merkit < ASCII 32

Merkit:

Ohjausmerkit

Tiedonsiirto pyyntö viesti:

Tiedonsiirto valmius viesti:

Lähetysten lopetus viesti:

Vastaanoton lopetus viesti:

'Ctrl' formaatti  'SOH' formaatti  Heksadesim.  Desimaali

Peruuta OK